



LA LORA 2 dom letniskowy

2499 zł

O projekcie

Projekt dostępny również jako **CAŁOROCZNY!!!**

[Zobacz czym różni się projekt domku letniskowego od domu całorocznego?](#)

LA LORA 2


Małe jest piękne chciałoby się powiedzieć na widok tego zgrabnego domku. Idealne proporcje, niewielkie rozmiary, przyjazna sylwetka. La Lora z pewnością budzi zaufanie. Znakomicie spisuje w roli całorocznego gniazda dla niewielkiej rodziny, ale równie dobrze może być traktowany jako letniskowa "odskocznia". Dom jest wyjątkowy także ze względu na starannie dobraną kolorystykę ciepły beż elewacji, równie ciepły brąz drewnianych wykończeń oraz miękkie szarości dachówki, kamiennych podmurówek, schodków i efektownego komina tworzą oryginalną kompozycję estetyczną.

Małe jest nie tylko piękne, a w dodatku i przytulne. Wnętrze domu kryje wszystko, co potrzebne, by mieszkać komfortowo i wygodnie. Przestronny pokój dzienny, z którego przez niewielki taras można wyjść prosto do ogrodu, obiecuje spokojny relaks, a połączona z kuchnią jadalnia to miejsce, które ma szansę stać się sercem rodzinnego ogniska, skupiając domowników przy wspólnych posiłkach. Oprócz sypialni i łazienki znalazło się również miejsce na niewielką garderobę.

Zobacz projekt [La Lora](#) bez werandy i grillowędzarnika.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Rzuty i przekroje

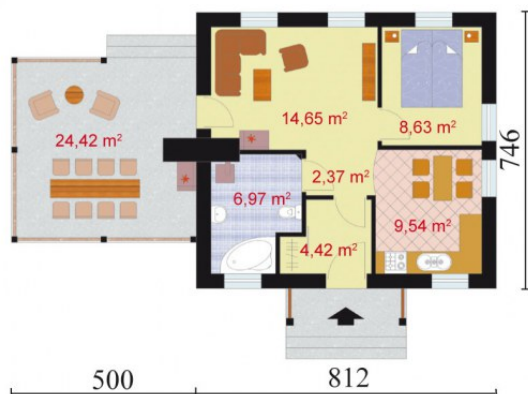

Dane techniczne


Powierzchnia użytkowa + weranda	46.38 m ² 24.42 m ²
Powierzchnia zabudowy	87.87 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	87.87 m ²
Kubatura	392.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.12 x 7.46 m
Wysokość budynku	6.02 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	16.16 x 20.12 m

Parter

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m²]	Pow. netto[m²]
	Wiatrołap	4.42	0
	Komunikacja	2.37	0
	Weranda	24.42	0
	Kuchnia	9.54	0
	Sypialnia	8.63	0
	Pokój dzienny	14.65	0
	Łazienka	6.97	0
	Suma	71	0

PRZĘKRÓJ A-A

Przekrój A-A

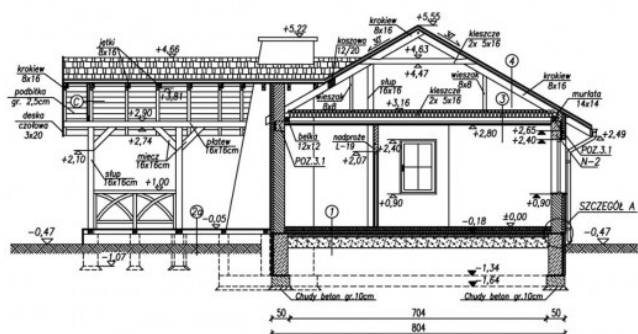

1
Pawie podłogowe gr. 1,5cm
Wylewka cementowa gr. 6,5cm
zbrojona przeciwkurczowo*
Fala budowlana
Styropian PS-20 gr. 10cm
Zw. papa na łapku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

2
Płyty ceramiczne mrozoodporne
grasse, na kleju, gr. 2cm
Wylewka cementowa gr. 5cm
zbrojona przeciwkurczowo
Zw. papa na łapku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

20
Deski gr. 30mm
Belki drewniane 12x12cm
Pustak powierzchniowy
Grunt rodzimy

A
Tynk okrywy gr. 0,5cm
Styropian EPS70-FASADA gr. 10cm
Pustak POROTHERM 3D P+W
Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

B
Grunt rodzimy
Fala budowlana
Podłoga elewacyjna gr. 5cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Rappawa gr. 0,5cm
Belczek betonowy gr. 38cm

3
Włókno mineralne gr. 20cm
Kieszenie 2x5x16
Fala paralizacyjna
Płyty GK na ruszcie stalowym

4
Dachówka cementowa BRAS
Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x2,5cm
Fala dachowa (wiatroizolacja)
Krokiw 8x16cm


UWAGA!
* - zbrojenie przeciwkurczowe -
siatka z prętów min. 4mm o
odstępach max. 25x25cm

C
Deska gr. 2,5cm
Ruszt drewniany 5x15cm
Krokiw 8x16cm

D
Deska gr. 2,5cm
Ruszt drewniany 2x5x5cm
Styropian piankowy rastem
2x5x5cm
Pustak POROTHERM 3D P+W
Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

PRZĘKRÓJ B-B

Przekrój B-B

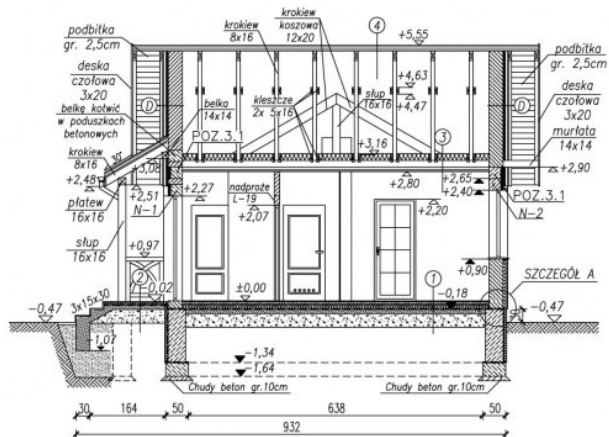

1
Pawie podłogowe gr. 1,5cm
Wylewka cementowa gr. 6,5cm
zbrojona przeciwkurczowo*
Fala budowlana
Styropian PS-20 gr. 10cm
Zw. papa na łapku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

2
Płyty ceramiczne mrozoodporne
grasse, na kleju, gr. 2cm
Wylewka cementowa gr. 5cm
zbrojona przeciwkurczowo
Zw. papa na łapku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

20
Deski gr. 30mm
Belki drewniane 12x12cm
Pustak powierzchniowy
Grunt rodzimy

A
Tynk okrywy gr. 0,5cm
Styropian EPS70-FASADA gr. 10cm
Pustak POROTHERM 3D P+W
Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

B
Grunt rodzimy
Fala budowlana
Podłoga elewacyjna gr. 5cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Rappawa gr. 0,5cm
Belczek betonowy gr. 38cm

3
Włókno mineralne gr. 20cm
Kieszenie 2x5x16
Fala paralizacyjna
Płyty GK na ruszcie stalowym

4
Dachówka cementowa BRAS
Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x2,5cm
Fala dachowa (wiatroizolacja)
Krokiw 8x16cm

UWAGA!
* - zbrojenie przeciwkurczowe -
siatka z prętów min. 4mm o
odstępach max. 25x25cm

C
Deska gr. 2,5cm
Ruszt drewniany 5x15cm
Krokiw 8x16cm

D
Deska gr. 2,5cm
Ruszt drewniany 2x5x5cm
Styropian piankowy rastem
2x5x5cm
Pustak POROTHERM 3D P+W
Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm