

G232 garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym



O PROJEKCIE


Garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi. Trzy bramy garażowe o wymiarach 2x 4,2x4,0m i 2x 3,0x3,0m. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

DANE TECHNICZNE


Powierzchnia użytkowa	201.63 m ²
Powierzchnia zabudowy	219.38 m ²
Powierzchnia całkowita	219.38 m ²
Kubatura	1339 m ³
Wysokość budynku	7.88 m
Kąt nachylenia dachu	30 °, 25°
Min. wymiary działki (szerokość x długość)	21.5 x 24.25 m

CENA: 1690 zł

RZUTY

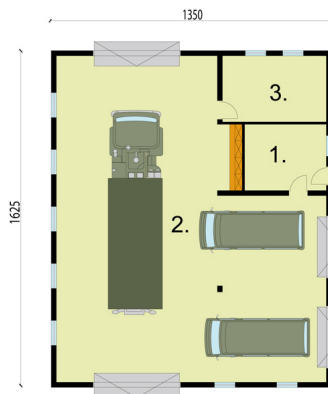

1.	Wiatrołap	12.54
2.	Garaż	173.14
3.	Pom. gospodarcze	15.95

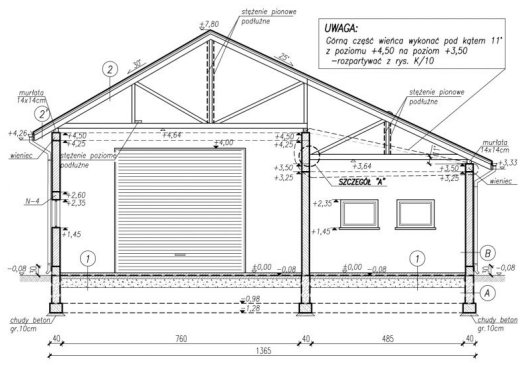

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1</p> <p>Wylewa betonowa gr. 8 cm
zbrojona przeciwskurczowo*
zatarła na gładko</p> <p>2x papa na karku</p> <p>Bełen zastary na gładko gr. 10cm</p> <p>Zagęszczona poddyka piaskowo-gruntowa gr. 30cm</p> <p>Libby grunt</p> <p>UWAGA!
* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów Ø6mm w oczkach max. 15x15cm</p> | <p>2</p> <p>Dachówka ceramiczna KORAMIC
Łaty 5x6,3cm</p> <p>Fala dachowa (wiatralizacja)</p> <p>Włazar</p> | <p>2'</p> <p>Dachówka ceramiczna KORAMIC
Łaty 5x5,3cm</p> <p>Fala dachowa (wiatralizacja)</p> <p>Włazar</p> <p>Podbika gr. 2,5cm</p> |
| <p>A</p> <p>Isolacja przeciwwilgociowa x2</p> <p>Rapapka 1,5cm</p> <p>Mur z bloczków betonowych 25cm</p> <p>UWAGA!
Isolację przeciwwilgociową pionową należy wycofać min. 30cm nad poziom gruntu</p> | <p>B</p> <p>Farba wlewnicza</p> <p>Tynk cem.-wsp.</p> <p>Pustok POROTHERM 25 P+W</p> <p>Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm</p> | |

tel. (32) 43-50-829, 502 575 920, info@pro-arte.pl, www.pro-arte.pl