

## AMADORA dom letniskowy



### O PROJEKCIE


AMADORA - mały domek letniskowy Projekt dostępny również jako Możliwość budowy budynku tylko na zgłoszenie po zmianie nazwy na budynek gospodarczy. Amadora to wybór dla wszystkich marzących o wypoczynku. Dzięki naszym projektom budynków na zgłoszenia każdego stać na dom letniskowy. Drewniana weranda świetnie komponuje się z brązowym cokolikiem z klinkieru, całości dopełnia dwuspadowy dach utrzymany w podobnej kolorystyce. Przyjaźnie zaprojektowane wnętrze, na które składają się: wiatrołap, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienka są przekonującym argumentem do wybrania właśnie tego projektu. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan i elektrycznych. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

### DANE TECHNICZNE


Powierzchnia użytkowa	16.16 m <sup>2</sup> +weranda 9 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	33 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	33 m <sup>2</sup>
Kubatura	137 m <sup>3</sup>
Wysokość budynku	4.86 m
Kąt nachylenia dachu	30 °
Min. wymiary działki (szerokość x długość)	13.6 x 13 m

**CENA: 1700 zł**

### RZUTY

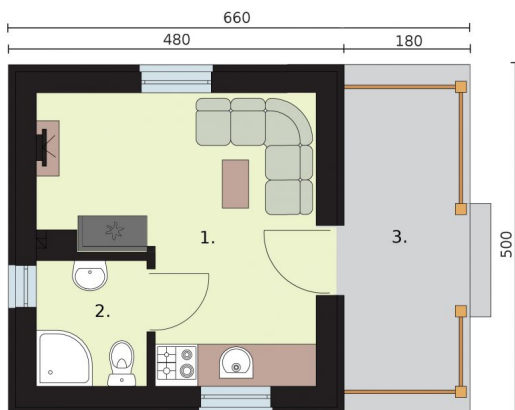

1.	Pokój dzienny z aneksem sypialnym i kuchennym	13.23
2.	Łazienka	2.93

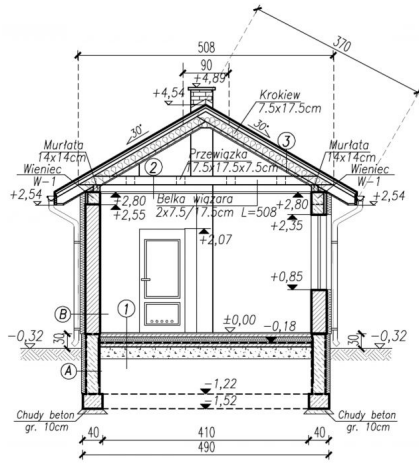

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panelse podłogowe, płytki ceramiczne gr. 1,5cm</li> <li>Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskarpczowo*</li> <li>Folia budowlana</li> <li>Styropian "Termo Organika" gr. 10cm</li> <li>2x papa na lepiku</li> <li>Chudy beton gr. 10cm</li> <li>Podbudowa gr. 30cm</li> </ul> | <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bełka więzara 2x 7,5/17,5</li> <li>Płyty GK na systemowym ruszcie stalowym mocowane do bełki więzara za pomocą wiszaków</li> </ul> <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daschówka ceramiczna KORAMC</li> <li>Łaty 5x6,3cm</li> <li>Folia dachowa (wstrzałizolacja)</li> <li>Krokiew 7,5x17,5cm / Wełna mineralna gr. 20 cm</li> <li>Folia paralizacyjna</li> <li>Płyty gips-kart. na ruszcie stalowym</li> </ul> | <p><b>A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grunt zasypowy</li> <li>Folia kubełkowa</li> <li>Polistyren ekstrudowany gr. 8cm</li> <li>Izolacja przeciwwilgociowa x2</li> <li>Rapówka gr. 0,5cm</li> <li>Bloczek betonowy gr. 25cm</li> <li>Rapówka gr. 0,5cm</li> <li>Izolacja przeciwwilgociowa x2</li> </ul> <p><b>B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tynk obrzykowy gr. 0,5cm</li> <li>Styropian "Termo Organika" gr. 10cm</li> <li>Pustak POROTHERM 30 P+W</li> <li>Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm</li> </ul> |
|--|---|--|

tel. (32) 43-50-829, 502 575 920, info@pro-arte.pl, www.pro-arte.pl