



G71 garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem rekreacyjnym

1090 zł

O projekcie


Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem rekreacyjnym. Brama garażowa o wymiarach 2,5x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	70.40 m ²
Powierzchnia zabudowy	81.90 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	81.90 m ²
Kubatura	378.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	11.60 x 7.50 m
Wysokość budynku	5.48 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.50 x 19.60 m


Rzuty i przekroje

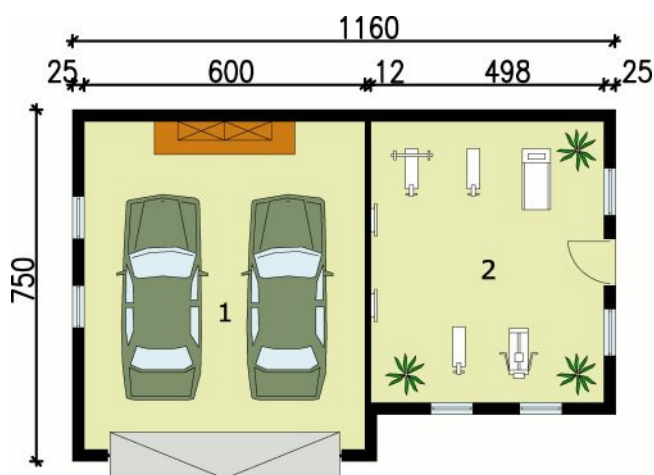

Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	41.62	0
2.	Pom. rekreacyjne	28.78	0
Suma		70.4	0

Przekrój A-A

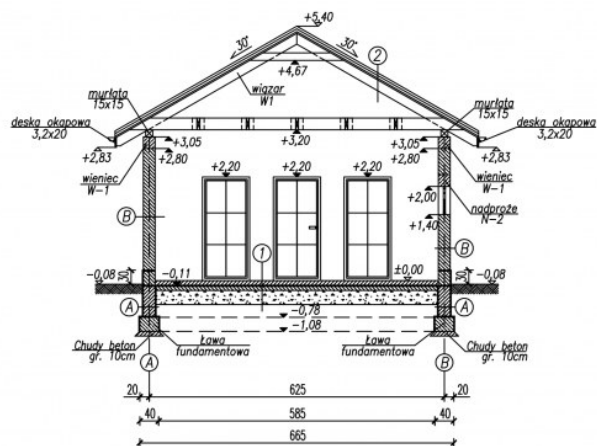

- A**
- izolacja przeciwwilgociowa x2
 - Tynk cementowy gr. 2cm
 - Ściana fundamentowa gr. 25cm
 - Tynk cementowy gr. 2cm
 - izolacja przeciwwilgociowa x2


- B**
- Farba elewacyjna
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm
 - Pustak POROTHERM 25 P+W
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

- C**
- Deskowienie szczytu gr. 1,9cm
 - Rużół pod deskowienie szczytu gr. 3cm
 - Pustak POROTHERM 25 P+W
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

- 1**
- Wylewka cementowa gr. 10cm, zbrojona przeciwwilgociową siatką z prętów #10 o oczkach 15x15cm
 - 2x papa na lepku
 - Beton żalarty na głazie gr. 10cm
 - Podbudowa gr. 30cm

- 2**
- Dachówka ceramiczna KORAMIC
 - Łaty 6,3x5cm / kontrłaty 5x3cm
 - Folia dachowa (wielozłazowa)
 - Wiązar dachowy

Przekrój B-B

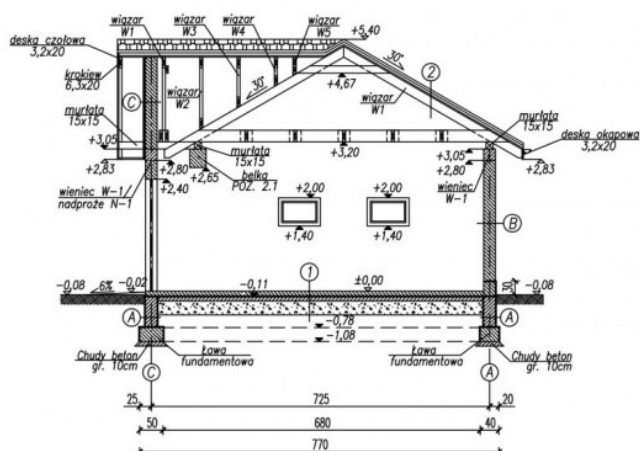

- A**
- izolacja przeciwwilgociowa x2
 - Tynk cementowy gr. 2cm
 - Ściana fundamentowa gr. 25cm
 - Tynk cementowy gr. 2cm
 - izolacja przeciwwilgociowa x2

- B**
- Farba elewacyjna
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm
 - Pustak POROTHERM 25 P+W
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

- C**
- Deskowienie szczytu gr. 1,9cm
 - Rużół pod deskowienie szczytu gr. 3cm
 - Pustak POROTHERM 25 P+W
 - Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

- 1**
- Wylewka cementowa gr. 10cm, zbrojona przeciwwilgociową siatką z prętów #10 o oczkach 15x15cm
 - 2x papa na lepku
 - Beton żalarty na głazie gr. 10cm
 - Podbudowa gr. 30cm

- 2**
- Dachówka ceramiczna KORAMIC
 - Łaty 6,3x5cm / kontrłaty 5x3cm
 - Folia dachowa (wielozłazowa)
 - Wiązar dachowy