



G74 garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym

890 zł

O projekcie


Garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno.
Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------------|
| Powierzchnia użytkowa | 34.56 m ² |
| Powierzchnia zabudowy | 42.25 m ² |
| Powierzchnia kondygnacji netto | 0.00 m ² |
| Powierzchnia całkowita | 42.25 m ² |
| Kubatura | 169.15 m ³ |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wymiary budynku długość x szerokość | 6.50 x 6.50 m |
| Wysokość budynku | 5.25 m |
| Min. wymiary działki długość x szerokość | 13.50 x 13.50 m |


Rzuty i przekroje

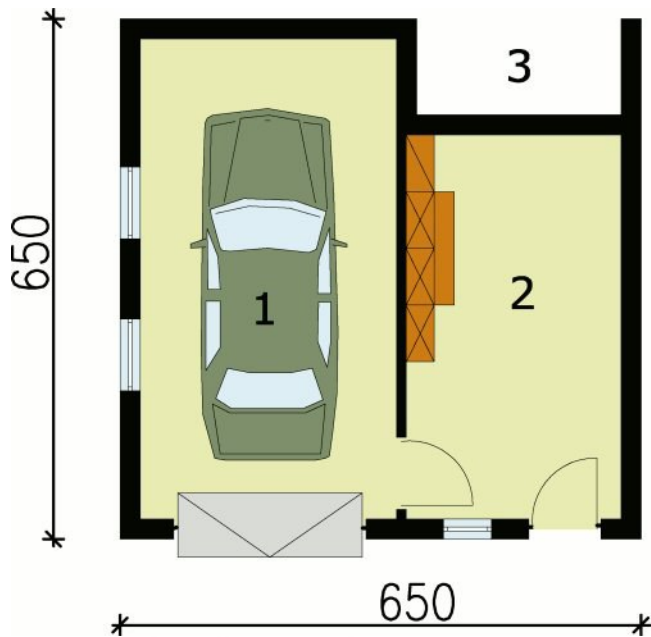

Przyziemie

| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m ²] | Pow. netto [m ²] |
|-------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Garaż | 18.93 | 0 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 12.64 | 0 |
| 3. | Skład drewna | 2.99 | 0 |
| Suma | | 34.56 | 0 |

Przekroj A-A

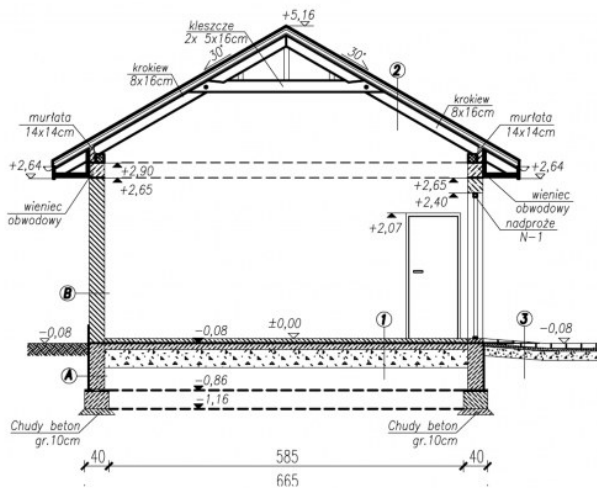

| | | |
|---|---|---|
| <p>1</p> <p>Wylewka betonowa gr. 8 cm zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko</p> <p>2x papa na lepiku</p> <p>Beton zatarty na gładko gr. 10cm</p> <p>Zagęszczona podsypka piaskowo-gruzowa, gr. 30cm</p> <p>Ubity grunt</p> | <p>2</p> <p>Dachówka cementowa BRAMS</p> <p>Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm</p> <p>Folia dachowa (wiatroizolacja)</p> <p>Krokiew 8x16cm</p> <p>Podbitka gr. 2,5cm</p> | <p>3</p> <p>Kostka brukowa, gr. 8cm</p> <p>Podsypka piaskowa gr. 5cm</p> <p>Podbudowa drogowa zagęszczona (łuzceń/kliniec) gr.15cm</p> <p>Podsypka piaskowa zagęszczona gr.5cm</p> <p>Grunt właściwy</p> |
|---|---|---|

UWAGA!
* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów #6mm o oczkach max. 20x20cm

A

mur z bloczków betonowych
rapówka
izolacja przeciwilgociowa

UWAGA!
Izolację przeciwilgociową pionową należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu

B

tynk cem.-wap.
pustak POROTHERM 25 P+H
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
farba elewacyjna