



GP7 garaż dostawiany

890 zł

O projekcie

Garaż jednostanowiskowy dostawiany z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno. Wymiar bramy garażowej - 2400x2400. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej i wewnętrznej instalacji elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	35.12 m ²
Powierzchnia zabudowy	39.19 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	39.19 m ²
Kubatura	186.25 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.50 x 6.50 m
Wysokość budynku	5.35 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	13.50 x 10.50 m


Rzuty i przekroje



Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
2.	Pom. gosp.	12.86	0
1.	Garaż	18.92	0
3.	Skład drewna	3.06	0
Suma		34.84	0

Przekrój A-A

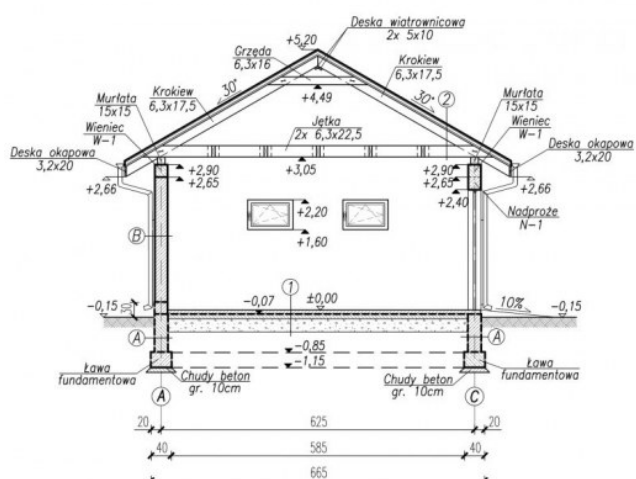

A
Izolacja przeciwwilgociowa x2
Tynk cementowy gr. 2cm
Ściana fundamentowa gr. 25cm
Tynk cementowy gr. 2cm
Izolacja przeciwwilgociowa x2

B
Farba elewacyjna
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
Pustak POROTHERM 25 P+W
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

1
Wylewka cementowa gr. 6cm,
zbrojona przeciwskurczowo siatką
z prętów #10 o oczkach 15x15cm
2x papa na lepku
Beton zatarty na gładko gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm

2
Dachówka ceramiczna KORAMIC
Łaty 6,3x5cm / kontrłaty 5x3cm
Fala dachowa (wiatroizolacja)
Wiazor dachowy