



G31m garaż jednostanowiskowy z wiatą i pomieszczeniem gospodarczym

990 zł

O projekcie

Garaż z wiatą na samochód osobowy oraz pomieszczenie gospodarcze.
Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m,

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	46.33 m ²
Powierzchnia zabudowy	53.72 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	53.72 m ²
Kubatura	211.94 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.90 x 7.88 m
Wysokość budynku	4.95 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.88 x 13.90 m


Rzuty i przekroje



Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	22.88	0
2.	Wiata	21.75	0
3.	Pom. Gospodarcze	1.7	0
Suma		46.33	0

Przekrój a-a

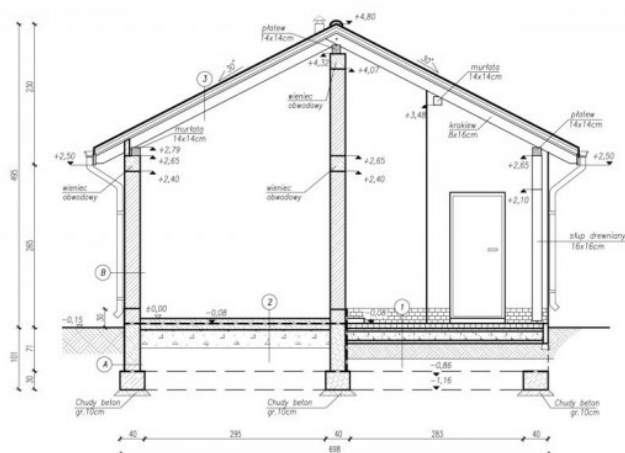

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. Kładka brukowa gr. 8cm
Podstapka płaskowa gr. 5cm
Podstapka drewniana zapuszczona (kucie) 15cm
Podstapka płaskowa zapuszczona 5cm
Grunt właściwy</p> | <p>2. Wylewka betonowa gr. 8cm
stropień przeciwnurkowy / izolacja na gładką
2x papa na łapki
Beton żalany na gładką gr. 10cm
Zapuszczona podstapka płaskowa-gruzowa gr. 30cm
Włókniny gr. 10cm</p> | <p>3. Dachówka cementowa B944S
Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x2,5cm
FOLIA DACHOWA (wielosłojowa)
Krokwie 8x16cm
Podbłki gr. 2,5cm</p> |
|--|--|---|

- A. Izolacja przeciwnurkowa
zapadła
mur z bloczków betonowych
- UWAGA! Izolację przeciwnurkową płaskową należy wykonać min. 30cm nad poziom gruntu

- B. farba elewacyjna
tylna cern.-wsp.
posłak POROTHERM 25 P+M
tylna cern.-wsp. gr. 1,5cm

UWAGA!
* - stropień przeciwnurkowy -
siatka z prętów min. 43mm o oczkach
max. 25x25cm