G74 garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym

890 zł

O projekcie

Garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno.
Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	34.56 m²
Powierzchnia zabudowy	42.25 m²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m²
Powierzchnia całkowita	42.25 m²
Kubatura	169.15 m³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.50 x 6.50 m
Wysokość budynku	5.25 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	13.50 x 13.50 m

Rzuty i przekroje

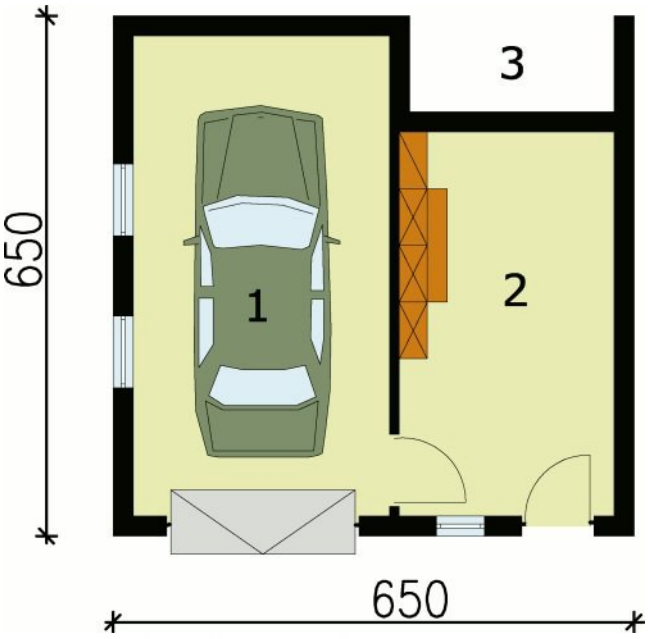

Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m²]	Pow. netto[m²]
1.	Garaż	**18.93**	**0**
2.	Pom. gospodarcze	**12.64**	**0**
3.	Skład drewna	**2.99**	**0**
	Suma	**34.56**	**0**

Przekroj A-A

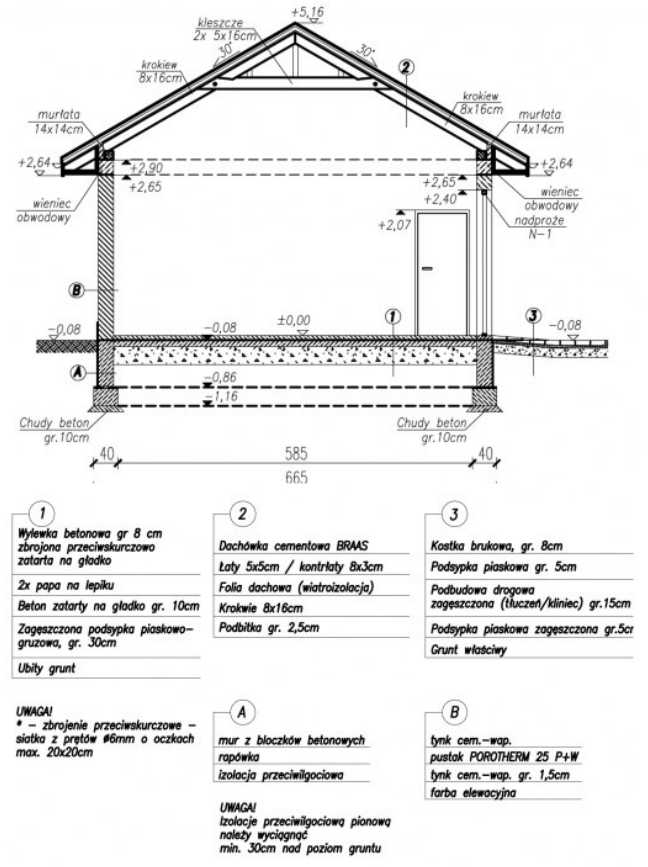

1 Wylewka betonowa gr 8 cm zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko
2x papa na lepiku
Beton zatarty na gładko gr. 10cm
Zagęszczona podsypka piaskowo–gruzowa, gr. 30cm
Ubity grunt

2 Dachówka cementowa BRAAS
Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm
Folia dachowa (wiatroizolacja)
Krokwie 8x16cm
Podbitka gr. 2,5cm

3 Kostka brukowa, gr. 8cm
Podsypka piaskowa gr. 5cm
Podbudowa drogowa zagęszczona (tłuczeń/kliniec) gr.15cm
Podsypka piaskowa zagęszczona gr.5cm
Grunt właściwy

UWAGA!
* – zbrojenie przeciwskurczowe – siatka z prętów ⌀6mm o oczkach max. 20x20cm

A mur z bloczków betonowych
rapówka
izolacja przeciwilgociowa

UWAGA!
Izolacje przeciwilgociową pionową należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu

B tynk cem.–wap.
pustak POROTHERM 25 P+W
tynk cem.–wap. gr. 1,5cm
farba elewacyjna